

# ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023



## Εργασία 2: δισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία(με χρήση matlab)

---

Όνομα Φοιτητή: Δημήτριος Σεντουξής

email Φοιτητή: [sent.dimitris@gmail.com](mailto:sent.dimitris@gmail.com)

# ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

**0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα**

Εαρινό Εξάμηνο 2023



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Περιγραφή εργασίας .....	2
1.1	Προδιαγραφές λειτουργίας..... <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>	
1.2	Σκοπός της εργασίας .....	<b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>
2	Διεξαγωγή.....	2
2.1	Κώδικας – servo motor sweep .....	<b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>
2.2	Κώδικας – .....	3
3	.....	6
4	Βιβλιογραφία .....	14
5	Παράρτημα .....	14




## 1 Περιγραφή εργασίας

Στόχος της εργασίας είναι η εξοικείωση μέσα από μια εφαρμογή του 11<sup>ου</sup> κεφαλαίου του βιβλίου στο μάθημα Ανάλυση κατασκευών II. Στόχος είναι να καταλάβουμε το πως λειτουργεί το περιβάλλον του matlab καθώς και την κατανόηση του κώδικα που εισάγεται ώστε να μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

## 2 Διεξαγωγή

### 2.1 Εισαγωγή κώδικα – δημιουργία αρχείων

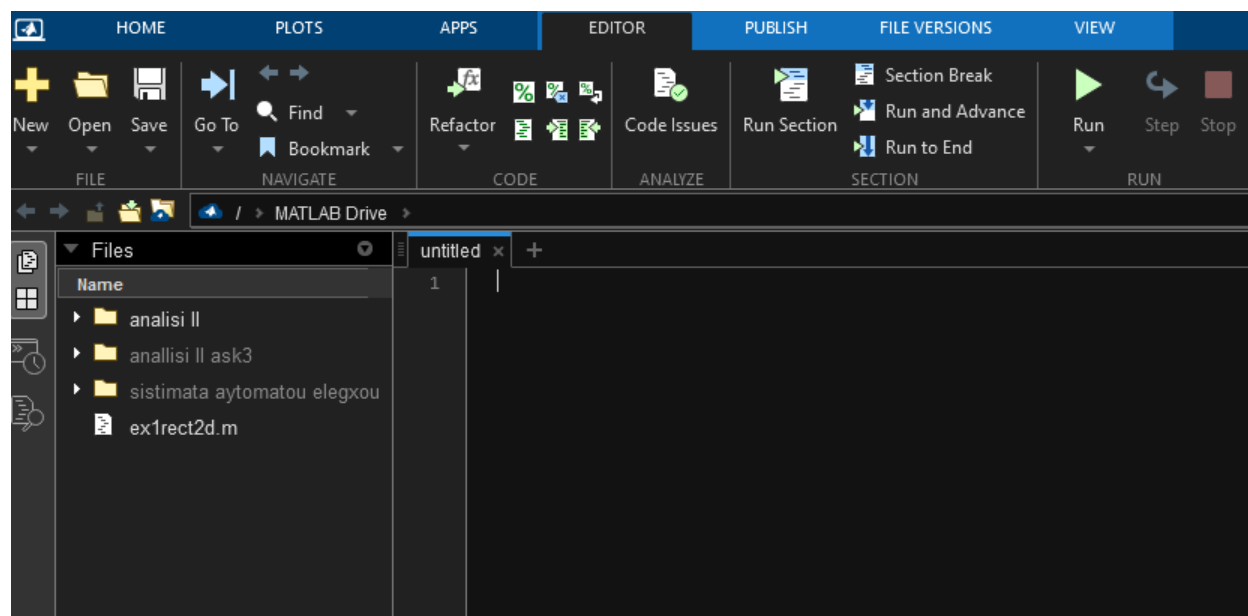

Εικόνα 1 – περιβάλλον matlab online Simulink

Μπαίνοντας στο περιβάλλον του matlab online διακρίνεται το παραπάνω περιβάλλον της φωτογραφίας. Επάνω αριστερά στο (+) επιλέγει ο χειριστής του προγράμματος πατάει new και επιλέγει μια νέα σελίδα στην οποία μετέπειτα θα γράφει ο κώδικας. Ένα παράθυρο όπως αυτό φαίνεται το untitled εμφανίζεται στα παράθυρα αυτά τα οποία ανοίγουν γράφεται κάθε μία από τις εξισώσεις ξεχωριστά που δίνεται από το ενδέκατο κεφάλαιο στα έγγραφα του e – class.

Ως τίτλος σε κάθε αρχείο δίνεται το όνομα της συναντήσεως που περιέχει. Η κάθε συνάρτηση γράφεται σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο στη συνέχεια αφού δοθεί τίτλος πατώντας δεξί κλικ επάνω στο όνομα και πατώντας στη συνέχεια rename αποθηκεύεται στο φάκελο ανάλυση 2. Στη συνέχεια ανοίγετε το βιβλίο του μαθήματος στο ενδέκατο κεφάλαιο το οποίο περιέχει ορισμένα

# ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής


0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023



παραδείγματα. Η διαδικασία ξεκινά εισάγοντας σε κάθε ένα από αυτά τα υπο αρχεία την κάθε συνάντηση του βιβλίου ξεχωριστά.

Έπειτα αποθηκεύεται το κάθε υπό αρχείο με την παραπάνω διαδικασία δίνοντας όνομα την ονομασία της κάθε συνάντησής. 5 συναρτήσεις → 5 υπό αρχεία στον φάκελο ανάλυση 2.

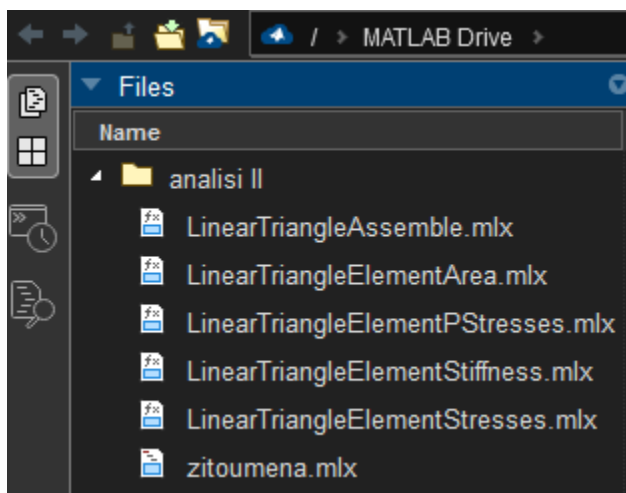

Εικόνα 2 – τα 5 υπό αρχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι οι συναντήσεις που στη φωτογραφία τους έχουν μια μικρή οθόνη και εμφανίζουν  $f_x$

Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ώστε όταν ανοίξει ένα νέο παράθυρο μέσα στον φάκελο ανάλυση 2 ο χειριστής του προγράμματος ξεκινήσει να δίνει τα ζητούμενα και να το εμφανίζει τα αποτελέσματα, να μπορεί το πρόγραμμα να καταλαβαίνει ότι τα ζητούμενα από τον χειριστή βρίσκονται στα αρχεία του κώδικα που βρίσκονται και αυτά στο φάκελο. Δηλαδή να μπορεί να τα διαβάζει.

## 2.2 Κώδικας

Τώρα εισάγονται οι παρακάτω εξισώσεις όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Όταν παίζει εδώ λέει σειρά με την οποία θα εισαχθούν εφόσον όλα τα αρχεία αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο.

```
function y = LinearTriangleElementArea(xi,yi,xj,yj,xm,ym)
y=(xi*(yj-ym) + xj*(ym-yi) + xm*(yi-yj)) / 2;
```

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023



```
function y = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,xi,yi,xj,yj,xm,ym,p)
A = (xi*(yj-ym) + xj*(ym-yi) + xm*(yi-yj))/2;
betai = yj-ym;
betaj = ym-yi;
betam = yi-yj;
gammai = xm-xj;
gammaj = xi-xm;
gammam = xj-xi;
B = [betai 0 betaj 0 betam 0 ;
     0 gammai 0 gammaj 0 gammam ;
     gammai betai gammaj betaj gammam betam]/(2*A);
if p == 1
    D = (E/(1 - NU*NU))*[1 NU 0 ; NU 1 0 ; 0 0 (1-NU)/2];
elseif p == 2
    D = (E/(1+NU)/(1-2*NU))*[1-NU NU 0 ; NU 1-NU 0 ; 0 0 (1-2*NU)/2];
end
y = t*A*B'*D*B;
```

```
function y = LinearTriangleElementStresses (E,NU,t,xi,yi,xj,yj,xm,ym,p,u)
A = (xi*(yj-ym) + xj*(ym-yi) + xm*(yi-yj))/2;
betai = yj-ym;
betaj = ym-yi;
betam = yi-yj;
gammai = xm-xj;
gammaj = xi-xm;
gammam = xj-xi;
B = [betai 0 betaj 0 betam 0 ;
     0 gammai 0 gammaj 0 gammam ;
     gammai betai gammaj betaj gammam betam]/(2*A);
if p == 1
    D = (E/(1 - NU*NU))*[1 NU 0 ; NU 1 0 ; 0 0 (1-NU)/2];
elseif p == 2
    D = (E/(1+NU)/(1-2*NU))*[1-NU NU 0 ; NU 1-NU 0 ; 0 0 (1-2*NU)/2];
end
y = D*B*u;
```

```
function y = LinearTriangleElementPStresses (sigma)
R = (sigma(1) + sigma(2))/2;
Q = ((sigma(1) - sigma(2))/2)^2 + sigma(3)*sigma(3);
M = 2*sigma(3)/(sigma(1) - sigma(2));
s1 = R + sqrt(Q);
```

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023



```
s2 = R - sqrt(Q);  
theta = (atan(M)/2)*180/pi;  
y = [s1 ; s2 ; theta];
```

```
function y = LinearTriangleAssemble(K,k,i,j,m)
```

```
K(2*i-1, 2*i-1) = K(2*i-1, 2*i-1) + k(1, 1);  
K(2*i-1, 2*i) = K(2*i-1, 2*i) + k(1, 2);  
K(2*i-1, 2*j-1) = K(2*i-1, 2*j-1) + k(1, 3);  
K(2*i-1, 2*j) = K(2*i-1, 2*j) + k(1, 4);  
K(2*i-1, 2*m-1) = K(2*i-1, 2*m-1) + k(1, 5);  
K(2*i-1, 2*m) = K(2*i-1, 2*m) + k(1,6);  
K(2*i, 2*i-1) = K(2*i, 2*i-1) + k(2, 1);  
K(2*i, 2*i) = K(2*i, 2*i) + k(2, 2);  
K(2*i, 2*j-1) = K(2*i, 2*j-1) + k(2,3);  
K(2*i, 2*j) = K(2*i, 2*j) + k(2, 4);  
K(2*i, 2*m-1) = K(2*i, 2*m-1) + k(2,5);  
K(2*i, 2*m) = K(2*i, 2*m) + k(2,6);  
K(2*j-1, 2*i-1) = K(2*j-1, 2*i-1) + k(3, 1);  
K(2*j-1, 2*i) = K(2*j-1, 2*i) + k(3, 2);  
K(2*j-1, 2*j-1) = K(2*j-1, 2*j-1) + k(3,3);  
K(2*j-1, 2*j) = K(2*j-1, 2*j) + k(3, 4);  
K(2*j-1, 2*m-1) = K(2*j-1, 2*m-1) + k(3, 5);  
K(2*j-1, 2*m) = K(2*j-1, 2*m) + k(3, 6);  
K(2*j, 2*i-1) = K(2*j, 2*i-1) + k(4, 1);  
K(2*j, 2*i) = K(2*j, 2*i) + k(4,2);  
K(2*j, 2*j-1) = K(2*j, 2*j-1) + k(4, 3);  
K(2*j, 2*j) = K(2*j, 2*j) + k(4,4);  
K(2*j, 2*m-1) = K(2*j, 2*m-1) + k(4,5);  
K(2*j,2*m) = K(2*j,2*m) + k(4,6);  
K(2*m-1, 2*i-1) = K(2*m-1, 2*i-1) + k(5,1);  
K(2*m-1, 2*i) = K(2*m-1,2*i) + k(5,2);  
K(2*m-1,2*j-1) = K(2*m-1,2*j-1) + k(5,3);  
K(2*m-1, 2*j) = K(2*m-1,2*j) + k(5,4);  
K(2*m-1,2*m-1) = K(2*m-1,2*m-1) + k(5,5);  
K(2*m-1,2*m) = K(2*m-1,2*m) + k(5,6);  
K(2*m,2*i-1) = K(2*m,2*i-1) + k(6,1);  
K(2*m,2*i) = K(2*m,2*i) + k(6,2);  
K(2*m,2*j-1) = K(2*m,2*j-1) + k(6,3);  
K(2*m,2*j) = K(2*m,2*j) + k(6,4);  
K(2*m,2*m-1) = K(2*m,2*m-1) + k(6,5);  
K(2*m,2*m) = K(2*m,2*m) + k(6,6);  
y = K;
```

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

**0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα**

Εαρινό Εξάμηνο 2023



Αφού γίνει εισαγωγή του κώδικα και αποθηκευτεί όπως αναφέρθηκε παραπάνω δημιουργείται ένα ακόμη αρχείο στο οποίο εισάγονται τα ζητούμενα της εφαρμογής του ενδέκατου κεφαλαίου. Τα ζητούμενα φαίνονται παρακάτω όλα μαζί στον ίδιο φάκελο ο οποίος αποθηκεύεται επίσης στο φάκελο ανάλυση 2:

```
E = 210e6
NU = 0.3
t = 0.025
k1 = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,0,0,0.5,0.25,0,0.25,1)
k2 = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,0,0,0.5,0,0.5,0.25,1)
K = zeros(8,8)
K = LinearTriangleAssemble(K,k1,1,3,4)
K = LinearTriangleAssemble(K,k2,1,2,3)
k = K(3:6,3:6)
f = [9.375 ; 0 ; 9.375 ; 0]
u = k\f
U = [0 ; 0 ; u ; 0 ; 0]
F = K*U
u1 = [U(1) ; U(2) ; U(5) ; U(6) ; U(7) ; U(8)]
u2 = [U(1) ; U(2) ; U(3) ; U(4) ; U(5) ; U(6)]
sigma1 = LinearTriangleElementStresses(E,NU,0,0,0.5,0.25,0,0.25,1,u1)
sigma2 = LinearTriangleElementStresses(E,NU,0,0,0.5,0,0.5,0.25,1,u2)
s1 = LinearTriangleElementPStresses(sigma1)
s2 = LinearTriangleElementPStresses(sigma2)
```

Δίνονται στις 3 πρώτες γραμμές τα γενικά δεδομένα τα οποία θα ισχύουν μέχρι το τέλος της ασκήσεως.

### 3 Αποτελέσματα

Όπως αποτελέσματα εμφανίζονται οι πίνακες με τα αποτελέσματα των πράξεων τα οποία έχουν γίνει από το πρόγραμμα ε σε αμελητέο χρόνο σε σχέση με το να καθίσει ο χρήστης να εκτελέσει τις ίδιες πράξεις στο χαρτί.



```
LinearTriangleElementStiffness.mlx x +
/MATLAB Drive/analisi //LinearTriangleElementStiffness.mlx

1 function y = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,xi,yi,xj,yj,xm,ym,p)
2 A = (xi*(yj-ym) + xj*(ym-yi) + xm*(yi-yj))/2;
3 betai = yj-ym;
4 betaj = ym-yi;
5 betam = yi-yj;
6 gammai = xm-xj;
7 gammaj = xi-xm;
8 gammam = xj-xi;
9 B = [betai 0 betaj 0 betam 0 ;
10      0 gammai 0 gammaj 0 gammam ;
11      gammai betai gammaj betaj gammam betam]/(2*A);
12 if p == 1
13     D = (E/(1 - NU*NU))*[1 NU 0 ; NU 1 0 ; 0 0 (1-NU)/2];
14 elseif p == 2
15     D = (E/(1+NU)/(1-2*NU))*[1-NU NU 0 ; NU 1-NU 0 ; 0 0 (1-2*NU)/2];
16 end
17 y = t*A*B'*D*B;
```

Εικόνα 3 – παράδειγμα εισαγωγής συναντήσεως σε υποφάκελο στο πρόγραμμα matlab

Εφόσον ολοκληρωθούν όλοι οι υποφάκελοι επάνω εκεί που δείχνει το όνομα του υποφάκελου πατάει ο χειριστής ο δεξί κλικ και πατάει την εντολή που του εμφανίζει new live script. Το αποτέλεσμα είναι να το μετατρέψει τον κάθε υποφάκελο στην μορφή της εικόνας 3, μια μορφή δηλαδή πλήρως αναγνώσιμη και μετατρέψιμη από το πρόγραμμα σε πραγματική συνάρτηση.

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία new live script και στον υποφάκελο με τα ζητούμενα. Μόλις γίνει αυτό πατάτε η εντολή run όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην γραμμή εργασιών του προγράμματος και στην δεξιά στήλη της οθόνης εμφανίζει τα αποτελέσματα.

Παρακάτω στα αποτελέσματα υπάρχουν η μετατροπή των κατανεμημένων φορτίων σε επικόμβια, τα τοπικά μητρώα ακαμψίας, η συρραφή του υλικού μητρώου ακαμψίας, καθώς και υπολογισμοί των τελικών φορτίων. Το πλαίσιο το οποίο μελετάται χωρίζεται σε 2 υποδεέστερα στοιχεία οπότε οι υπολογισμοί των αποτελεσμάτων κάθε φορά είναι αποτέλεσμα για κάθε υπό στοιχείο.



## 3.1 – Διακριτοποίηση του πεδίου

```

1  E = 210e6
2  NU = 0.3
3  t = 0.025
4  k1 = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,0,0,0.5,0.25,0,0.25,1)
5  k2 = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,0,0,0.5,0,0.5,0.25,1)
6  K = zeros(8,8)
7  K = LinearTriangleAssemble(K,k1,1,3,4)
8  K = LinearTriangleAssemble(K,k2,1,2,3)
9  k = K(3:6,3:6)
10 f = [9.375 ; 0 ; 9.375 ; 0]
11 u = k\F
12 U = [0 ; 0 ; u ; 0 ; 0]
13 F = K*U
14 u1 = [U(1) ; U(2) ; U(5) ; U(6) ; U(7) ; U(8)]
15 u2 = [U(1) ; U(2) ; U(3) ; U(4) ; U(5) ; U(6)]
16 sigma1 = LinearTriangleElementStresses(E,NU,0,0,0.5,0.25,0,0.25,1,u1)
17 sigma2 = LinearTriangleElementStresses(E,NU,0,0,0.5,0,0.5,0.25,1,u2)
18 s1 = LinearTriangleElementPStresses(sigma1)
19 s2 = LinearTriangleElementPStresses(sigma2)
20

```

Εικόνα 4– ο υποφάκελος με τα ζητούμενα και η εντολή πάνω δεξιά ώστε να τρέξει αυτά τα οποία έχει ζητήσει ο χρήστης για να εμφανίσει τα αποτελέσματα στην δεξιά πλευρά

## 3.2 Μητρώα ακαμψίας στοιχείων

Τα 2 μητρώα ακαμψίας  $k_1$  και  $k_2$  των στοιχείων υπολογίζονται στο matlab καλώντας τη συνάντηση: `LinearTriangleElementStiffness`. Κάθε μέτρο έχει μέγεθος  $6 \times 6$ .



```

zitoumena.mlx x +
/MATLAB Drive/analisi I/zitoumena.mlx

1 E = 210e6
2 NU = 0.3
3 t = 0.025
4 k1 = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,0,0,0.5
5 k2 = LinearTriangleElementStiffness(E,NU,t,0,0,0.5
6 K = zeros(8,8)
7 K = LinearTriangleAssemble(K,k1,1,3,4)
8 K = LinearTriangleAssemble(K,k2,1,2,3)
9 k = K(3:6,3:6)
10 f = [9.375 ; 0 ; 9.375 ; 0]
11 u = k\f
12 U = [0 ; 0 ; u ; 0 ; 0]
13 F = K*U
14 u1 = [U(1) ; U(2) ; U(5) ; U(6) ; U(7) ; U(8)]
15 u2 = [U(1) ; U(2) ; U(3) ; U(4) ; U(5) ; U(6)]
16 sigma1 = LinearTriangleElementStresses(E,NU,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
17 sigma2 = LinearTriangleElementStresses(E,NU,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
18 s1 = LinearTriangleElementPStresses(sigma1)
19 s2 = LinearTriangleElementPStresses(sigma2)

E = 210000000
NU = 0.3000
t = 0.0250
k1 = 6x6
10^6 x
    2.0192     0         0        -1.0096    -2.0192     1.0096
         0     5.7692    -0.8654     0         0.8654    -5.7692
         0    -0.8654     1.4423     0         -1.4423     0.8654
    -1.0096     0         0         0.5048     1.0096    -0.5048
    -2.0192     0.8654    -1.4423     1.0096     3.4615    -1.8750
     1.0096    -5.7692     0.8654    -0.5048    -1.8750     6.2740

k2 = 6x6
10^6 x
    1.4423     0        -1.4423     0.8654     0        -0.8654
         0     0.5048     1.0096    -0.5048    -1.0096     0
    -1.4423     1.0096     3.4615    -1.8750    -2.0192     0.8654
     0.8654    -0.5048    -1.8750     6.2740     1.0096    -5.7692
         0    -1.0096    -2.0192     1.0096     2.0192     0
    -0.8654     0         0.8654    -5.7692     0         5.7692

K = 8x8
    
```

Εικόνα 5 – τα αποτελέσματα στη δεξιά πλευρά της οθόνης από τα ζητούμενα της σειράς ένα έως 5. Στις σειρές 4, 5 δίνονται τα αποτελέσματα των τοπικών μητρώων ακαμψίας

### 3.3 – Γενικό μητρώο ακαμψίας

Επειδή έχουμε 4 κόμβους το μέγεθος του γενικού μητρώου ακαμψίας θα είναι 8 x 8 επομένως για να υπολογίσουμε το K γράφουμε στο matlab ένα μηδενικό με το με 8 στήλες και 8 γραμμές και στη συνέχεια καλείται 2 φορές συνάντηση επειδή έχουμε χωρίσει το εξεταζόμενο πλαίσιο σε 2 στοιχεία. Κάθε κλήση της συνάντησης αυτής συναρμολογεί ένα στοιχείο. Ακολουθούν οι εντολές matlab:

```

K = 8x8
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0

K = 8x8
10^6 x
    2.0192     0         0         0         0        -1.0096    -2.0192     1.0096
         0     5.7692    -0.8654     0         0         0.8654    -5.7692
         0         0         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0         0         0
         0    -0.8654     0         0         1.4423     0        -1.4423     0.8654
    -1.0096     0         0         0         0         0.5048     1.0096    -0.5048
    -2.0192     0.8654     0         0         -1.4423     1.0096     3.4615    -1.8750
     1.0096    -5.7692     0         0         0.8654    -0.5048    -1.8750     6.2740
    
```

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023



Εικόνα 6 – τα αποτελέσματα ενός μηδενικού πίνακα και του ολικού μητρώου ακαμψίας των ζητούμενων των σειρών 6 και 7

### 3.4 Συνοριακές συνθήκες – επίλυση των εξισώσεων

$K = 8 \times 8$							
$10^6 \times$							
3.4615	0	-1.4423	0.8654	0	-1.8750	-2.0192	1.0096
0	6.2740	1.0096	-0.5048	-1.8750	0	0.8654	-5.7692
-1.4423	1.0096	3.4615	-1.8750	-2.0192	0.8654	0	0
0.8654	-0.5048	-1.8750	6.2740	1.0096	-5.7692	0	0
0	-1.8750	-2.0192	1.0096	3.4615	0	-1.4423	0.8654
-1.8750	0	0.8654	-5.7692	0	6.2740	1.0096	-0.5048
-2.0192	0.8654	0	0	-1.4423	1.0096	3.4615	-1.8750
1.0096	-5.7692	0	0	0.8654	-0.5048	-1.8750	6.2740
$k = 4 \times 4$							
$10^6 \times$							
3.4615	-1.8750	-2.0192	0.8654				
-1.8750	6.2740	1.0096	-5.7692				
-2.0192	1.0096	3.4615	0				
0.8654	-5.7692	0	6.2740				
$f = 4 \times 1$							
9.3750							
0							
9.3750							
0							

Εικόνα 7 – τα αποτελέσματα των σειρών 8, 9, 10 σχετικά με τη συρραφή του ολικού μητρώου ακαμψίας καθώς και την εφαρμογή των συνοριακών συνθηκών στο προτελευταίο αποτέλεσμα της εικόνας η οποία έχει προκύψει μετά από μερισμό και απαλοιφή gauss

### 3.5 Μετεπεξεργασία

Στο σημείο αυτό βρίσκουμε τις αντιδράσεις στους κόμβους 1 και 4, καθώς και τις τάσεις κάθε στοιχείου. Εδώ το εγγράφεται το γενικό διάνυσμα  $U$ , των κομβικών μετακινήσεων και μετά υπολογίζουμε το γενικό διάνυσμα των επίκομβίων δυνάμεων  $F$ :

Οπότε η οριζόντια και η κατακόρυφη μετακίνηση στον κόμβο 2 είναι 0,7111 m και 0,1115 m αντίστοιχα και η κατακόρυφη και οριζόντια μετακίνηση του κόμβου 3 είναι 0,6531 m και 0,0045 m αντίστοιχα. Αν προσθέσουμε περισσότερα στοιχεία περιμένουμε τα ίδια αποτελέσματα για τις οριζόντιες μετακινήσεις των κόμβων 2 και 3.

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023



```
u = 4x1
10-5 x
  0.7111
  0.1115
  0.6531
  0.0045

U = 8x1
10-5 x
  0
  0
  0.7111
  0.1115
  0.6531
  0.0045
  0
  0

F = 8x1
-9.3750
-5.6295
 9.3750
 0.0000
 9.3750
-0.0000
-9.3750
 5.6295

u1 = 6x1
10-5 x
  0
  0
  0.6531
  0.0045
  0
  0

u2 = 6x1
10-5 x
  0
  0
  0.7111
  0.1115
  0.6531
  0.0045
```

Εικόνα 8 – τα αποτελέσματα των σειρών 11 έως 15

Οπότε η οριζόντια και η κατακόρυφη αντίδραση στον κόμβο ένα είναι 9.375 kN (προς στα αριστερά) και 5.629 kN (προς τα κάτω). Η οριζόντια και η κατακόρυφη αντίδραση στο κόμβο 4 είναι 9.375 kN (προς τα αριστερά) και 5.629 kN (προς τα πάνω). Προφανώς πληρούνται η ισορροπία των δυνάμεων. Στην συνέχεια γράφουμε τα διανύσματα  $u1$  και  $u2$  των κόμβιακών μετακινήσεων των στοιχείων και υπολογίζουμε τις τάσεις  $\sigma_{11}$  και  $\sigma_{22}$  καλώντας στη συνάντηση `LinearTriangleElementStresses`.

Άρα, οι κύριες τάσεις του στοιχείου 1 είναι  $\sigma_x = 3.0144$  MPa (εφελκυστική),  $\sigma_y = 0,9043$  MPa (εφελκυστική), και  $\tau_{xy} = 0,0072$  MPa (θετική). Οι τάσεις του στοιχείου 2 είναι  $\sigma_x = 2.9856$  MPa (εφελκυστική),  $\sigma_y = 0,0036$  MPa (θλιπτική) και  $\tau_{xy} = 0,0072$  MPa (αρνητική). Προφανώς οι τάσεις κατά τη διεύθυνση  $x$  τείνουν προς τη σωστή τιμή των 3 MPa (εφελκυστική). Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις κύριες τάσεις και την πρωτεύουσα γωνία κάθε στοιχείου καλώντας τη συνάντηση: `LinearTriangleElementPStresses`.

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

**0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα**

Εαρινό Εξάμηνο 2023



Άρα οι κύριες τάσεις του στοιχείου 1 είναι  $\sigma_1 = 3.0144$  Μpa (εφελκυστική)  $\sigma_2 = 0.9043$  Μpa (εφελκυστική) ενώ η πρωτεύουσα γωνία  $\theta_p = 0.2^\circ$ . Οι κύριες τάσεις του στοιχείου 2 είναι  $\sigma_1 = 2.9856$  ΜPa (εφελκυστική) και  $\sigma_2 = 0.0036$  Μpa (θλιπτική), ενώ η πρωτεύουσα γωνία  $\theta_p = -0.1^\circ$

Λόγω κάποιου τυπογραφικού λάθους δεν εμφανίζεται αποτελέσματα των υπόλοιπων 4 γραμμών για αυτό οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω προέρχονται από τη λύση της εφαρμογής.

```
» sigma1=LinearTriangleElementStresses (E,NU,0,0,0.5,0.25,0,0.25,1,u1)
```

```
sigma1 =  
  1.0e+003 *  
  
  3.0144  
  0.9043  
  0.0072
```

```
» sigma2=LinearTriangleElementStresses (E,NU,0,0,0.5,0,0.5,0.25,1,u2)
```

```
sigma2 =  
  1.0e+003 *  
  
  2.9856  
 -0.0036  
 -0.0072
```

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023




```
» s1=LinearTriangleElementPStresses(sigma1)
```

```
s1 =  
1.0e+003 *  
  
3.0144  
0.9043  
0.0002
```

```
» s2=LinearTriangleelementPStresses(sigma2)
```

```
s2 =  
1.0e+003 *  
  
2.9856  
-0.0036  
-0.0001
```

Άρα, οι κύριες τάσεις του στοιχείου 1 είναι  $\sigma_1 = 3.0144$  MPa (εφελκυστική),  $\sigma_2 = 0.9043$  MPa (εφελκυστική), ενώ η πρωτεύουσα γωνία  $\theta_p = 0.2^\circ$ . Οι κύριες τάσεις του στοιχείου 2 είναι  $\sigma_1 = 2.9856$  MPa (εφελκυστική) και  $\sigma_2 = 0.0036$  MPa (θλιπτική), ενώ η πρωτεύουσα γωνία  $\theta_p = -0.1^\circ$ .

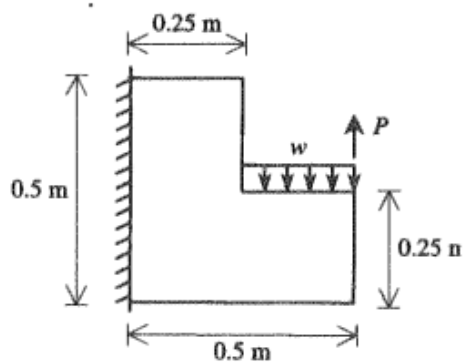


Σχ. 11.4. Λεπτός Δίσκος με Κατανεμημένο Φορτίο και Συγκεντρωμένη Δύναμη. Παράδειγμα 11.2.

## ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

0813.8.012.0 - Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα

Εαρινό Εξάμηνο 2023

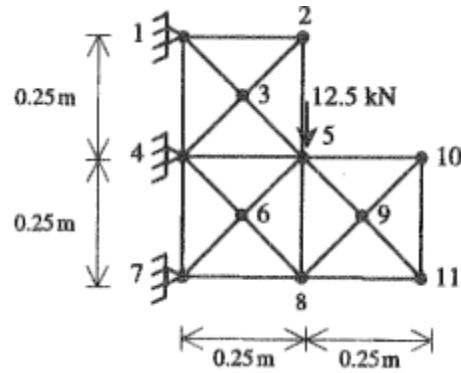

Εικόνα 8 – Διακριτοποίηση λεπτού επίπεδο δίσκου με 12 γραμμικά τρίγωνα

## 4 Βιβλιογραφία

[1] <https://eclass.hmu.gr/modules/document/?course=MECH150>

## 5 Παράρτημα