

19. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Γενικευμένη Στοιβα

Stack

- Θυμηθείτε πως ορίσαμε μια **στοίβα** **ακεραίων**

```
public class IntStackElement
{
    private int value;
    private IntStackElement next = null;

    public IntStackElement(int value) {
        this.value = value;
    }

    public int getValue() {
        return value;
    }

    public IntStackElement getNext() {
        return next;
    }

    public void setNext(IntStackElement element) {
        next = element;
    }
}
```

```
public class IntStack
{
    private IntStackElement head;
    private int size = 0;

    public int pop(){
        if (size == 0){ // head == null
            System.out.println("Pop from empty stack");
            System.exit(-1);
        }
        int value = head.getValue();
        head = head.getNext();
        size --;
        return value;
    }

    public void push(int value){
        IntStackElement element = new IntStackElement(value);
        element.setNext(head);
        head = element;
        size ++;
    }
}
```

Stack

- Αν θέλουμε η **στοίβα** μας να αποθηκεύει αντικείμενα της κλάσης **Person** θα πρέπει να ορίσουμε μια διαφορετική **Stack** και διαφορετική **StackElement**.

```
class PersonStackElement
{
    private Person value;
    private PersonStackElement next;

    public PersonStackElement(Person val) {
        value = val;
    }

    public void setNext(PersonStackElement element) {
        next = element;
    }

    public PersonStackElement getNext() {
        return next;
    }

    public Person getValue() {
        return value;
    }
}
```

```
public class PersonStack
{
    private PersonStackElement head;
    private int size = 0;

    public Person pop(){
        if (size == 0){ // head == null
            System.out.println("Pop from empty stack");
            System.exit(-1);
        }
        Person value = head.getValue();
        head = head.getNext();
        size --;
        return value;
    }

    public void push(Person value){
        PersonStackElement element = new PersonStackElement(value);
        element.setNext(head);
        head = element;
        size ++;
    }
}
```

Stack

- Θα ήταν πιο βολικό αν μπορούσαμε να ορίσουμε **μία μόνο** κλάση **Stack** που να μπορεί να αποθηκεύει αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου.
 - **Πώς** μπορούμε να το κάνουμε αυτό?
- Μια λύση: Η **ObjectStack** που κρατάει αντικείμενα **Object**, την πιο γενική κλάση
- Τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτό?

```
class ObjectStackElement
{
    private Object value;
    private ObjectStackElement next;

    public ObjectStackElement(Object val) {
        value = val;
    }

    public void setNext(ObjectStackElement element) {
        next = element;
    }

    public ObjectStackElement getNext() {
        return next;
    }

    public Object getValue() {
        return value;
    }
}
```

```
public class ObjectStack
{
    private ObjectStackElement head;
    private int size = 0;

    public Object pop(){
        if (size == 0){ // head == null
            System.out.println("Pop from empty stack");
            System.exit(-1);
        }
        Object value = head.getValue();
        head = head.getNext();
        size --;
        return value;
    }

    public void push(Object value){
        ObjectStackElement element = new ObjectStackElement(value);
        element.setNext(head);
        head = element;
        size ++;
    }
}
```

```
public class ObjectStackTest
{
    public static void main(String[] args){
        ObjectStack stack = new ObjectStack();

        Person p = new Person("Alice", 1);
        Integer i = new Integer(10);
        String s = "a random string";

        stack.push(p);
        stack.push(i);
        stack.push(s);
    }
}
```

Δεν μπορούμε να **ελέγξουμε** τι αντικείμενα μπαίνουν στην στοίβα.
Κατά την εξαγωγή θα πρέπει να γίνει **μετατροπή (downcasting)** και θέλει προσοχή να μετατρέψουμε το σωστό αντικείμενο στον σωστό τύπο.

Θέλουμε να δημιουργούμε στοίβες **συγκεκριμένου τύπου**.

Γενικευμένες (Generic) κλάσεις

- Οι γενικευμένες κλάσεις περιέχουν ένα τύπο δεδομένων **T** που ορίζεται **παραμετρικά**
- Όταν χρησιμοποιούμε την κλάση αντικαθιστούμε την παράμετρο **T** με τον **τύπο δεδομένων** (την κλάση) που θέλουμε
- ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ:
 - `public class Example<T> {...}`
- Ορίζει την γενικευμένη κλάση `Example` με παράμετρο τον τύπο **T**
 - Μέσα στην κλάση ο τύπος **T** χρησιμοποιείται σαν **τύπος δεδομένων**
- Όταν χρησιμοποιούμε την κλάση `Example` αντικαθιστούμε το **T** με κάποια συγκεκριμένη κλάση
 - `Example<String> ex = new Example<String>();`

Ένα πολύ απλό παράδειγμα

```
public class Example<T>{
    private T data;

    public Example(T data){
        this.data = data;
    }

    public void setData(T data){
        this.data = data;
    }

    public T getData(){
        return data;
    }

    public static void main(String[] args){
        Example<String> ex = new Example<String>("hello world");
        System.out.println(ex.getData());
    }
}
```

Όταν ορίζουμε το αντικείμενο `ex` η κλάση `String` αντικαθιστά τις εμφανίσεις του `T` στον κώδικα

Ο ορισμός του constructor γίνεται χωρίς το `<T>` παρότι στην δημιουργία του αντικειμένου χρησιμοποιούμε το `<String>`

Γενικευμένη Στοίβα

- Μπορούμε τώρα να φτιάξουμε μια στοίβα για οποιοδήποτε τύπο δεδομένων

```
class StackElement<T>
{
    private T value;
    private StackElement<T> next;

    public StackElement(T val) {
        value = val;
    }

    public void setNext(StackElement<T> element) {
        next = element;
    }

    public StackElement<T> getNext() {
        return next;
    }

    public T getValue() {
        return value;
    }
}
```

```
public class Stack<T>
{
    private StackElement<T> head;
    private int size = 0;

    public T pop(){
        if (size == 0){ // head == null
            System.out.println("Pop from empty stack");
            System.exit(-1);
        }
        T value = head.getValue();
        head = head.getNext();
        size --;
        return value;
    }

    public void push(T value){
        StackElement<T> element = new StackElement<T>(value);
        element.setNext(head);
        head = element;
        size ++;
    }
}
```

```
public class StackTest
{
    public static void main(String[] args){
        Stack<Person> personStack = new Stack<Person>();

        personStack.push(new Person("Alice", 1));
        personStack.push(new Person("Bob", 2));
        System.out.println(personStack.pop());
        System.out.println(personStack.pop());

        Stack<Integer> intStack = new Stack<Integer>();
        intStack.push(new Integer(10));
        intStack.push(new Integer(20));
        System.out.println(intStack.pop());
        System.out.println(intStack.pop());

        Stack<String> stringStack = new Stack<String>();
        stringStack.push("string 1");
        stringStack.push("string 2");
        System.out.println(stringStack.pop());
        System.out.println(stringStack.pop());
    }
}
```

Δημιουργούμε στοίβες **συγκεκριμένου τύπου**.

Πολλαπλές παράμετροι

- Μπορούμε να έχουμε πάνω από ένα παραμετρικούς τύπους

```
public class KeyValuePair<K,V>{  
    private K key;  
    private V value;  
    ...  
}
```

Παγίδες

1. Ο τύπος **T** **δεν** μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πρωταρχικό τύπο δεδομένων (π.χ. `int`, `double`, `boolean` – πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα **wrapper classes** γι αυτά, `Integer`, `Boolean`, `Double`)
2. **Δεν** μπορούμε να ορίσουμε ένα **πίνακα** από αντικείμενα γενικευμένης κλάσης.

Π.χ., `StackElement<String>[] A =
new StackElement<String>[2];`

Δεν είναι αποδεκτό!

3. **Δεν** μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον τύπο **T** όπως οποιαδήποτε άλλη κλάση.

Π.χ., `T obj = new T();
T[] a = new T[10];`

Δεν είναι αποδεκτό!

Γενικευμένες κλάσεις με περιορισμούς

- Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ορίσουμε μία γενικευμένη κλάση Pair η οποία κρατάει ένα ζεύγος από δυο αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου.

```
public class Pair<T>{  
    private T first;  
    private T second;  
    ...  
}
```

Γενικευμένες κλάσεις με περιορισμούς

- Θέλουμε επίσης να μπορούμε να διατάσουμε τα ζεύγη
 - Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να συγκρίνουμε τα στοιχεία first και second.
 - Περιορίζουμε την T να υλοποιεί το interface myComparable

```
public class Pair<T extends myComparable>{  
    private T first;  
    private T second;  
  
    public void order(){  
        if (first.compareTo(second) > 0){  
            T temp = first; first = second; second = temp;  
        }  
    }  
}
```

extends όχι implements

Γενικευμένες κλάσεις με περιορισμούς

- Θέλουμε επίσης να μπορούμε να διατάσουμε τα ζεύγη
 - Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να συγκρίνουμε τα στοιχεία first και second.
 - Περιορίζουμε την T να υλοποιεί το interface Comparable

```
public class Pair<T extends Comparable<T>>{  
    private T first;  
    private T second;  
  
    public void order(){  
        if (first.compareTo(second) > 0){  
            T temp = first; first = second; second = temp;  
        }  
    }  
}
```

Η Comparable<T> της Java
Το T είναι ο τύπος με τον οποίο
μπορούμε να συγκρίνουμε

Γενικευμένες κλάσεις με περιορισμούς

- Μπορούμε να περιορίσουμε τον παραμετρικό τύπο να κληρονομεί οποιαδήποτε **κλάση**, ή οποιοδήποτε **interface** ή συνδυασμό από τα παραπάνω.

- `public class SomeClass`

`<T extends Employee> { ... }`

Δέχεται μόνο απογόνους της Employee

- `public class SomeClass`

`<T extends Employee & Comparable<T>>`

`{ ... }`

Δέχεται μόνο απογόνους της Employee που υλοποιούν το interface Comparable

Μπορούμε να έχουμε πολλά διαφορετικά interfaces στους περιορισμούς, αλλά μόνο μία κλάση και αυτή θα πρέπει να προηγείται στον ορισμό

Γενικευμένες κλάσεις και κληρονομικότητα

- Μια γενικευμένη κλάση μπορεί να έχει απογόνους άλλες γενικευμένες κλάσεις.
 - Οι απόγονοι κληρονομούν και τον τύπο `T`.
 - `public class OrderedPair<T> extends Pair<T> { ... }`
- **Δεν** ορίζεται κληρονομικότητα ως προς τον παραμετρικό τύπο `T`
 - Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των κλάσεων `Pair<Employee>` και `Pair<HourlyEmployee>`

Wildcard


- Αν θέλουμε να ορίσουμε ένα γενικό παραμετρικό τύπο χρησιμοποιούμε την παράμετρο μπαλαντέρ `?`, η οποία αναπαριστά ένα οποιοδήποτε τύπο `T`.
 - Προσέξτε ότι αυτό είναι κατά τη **χρήση** της γενικευμένης κλάσης
- `public void someMethod(Pair<?>) { ... }`
 - Με αυτή τη δήλωση ορίζουμε μία μέθοδο που παίρνει σαν όρισμα ένα αντικείμενο `Pair` με τύπο `T` οτιδήποτε.
- Μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα τύπο που είναι απόγονος της `Employee`.
- `public void someMethod(
Employee>) { ... }` `Pair<? extends`

20. ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ArrayList

- Η κλάση `ArrayList<T>` είναι μια περίπτωση γενικευμένης κλάσης
 - Ένας δυναμικός πίνακας που ορίζεται με παράμετρο τον τύπο των αντικειμένων που θα κρατάει.
- Η `ArrayList<T>` είναι μία από τις **συλλογές (Collections)** που είναι ορισμένες στην Java.
 - Υπάρχουσες **δομές δεδομένων** που μας βοηθάνε στην **αποθήκευση** και **ανάκτηση** των **δεδομένων**.

Η ιεραρχία

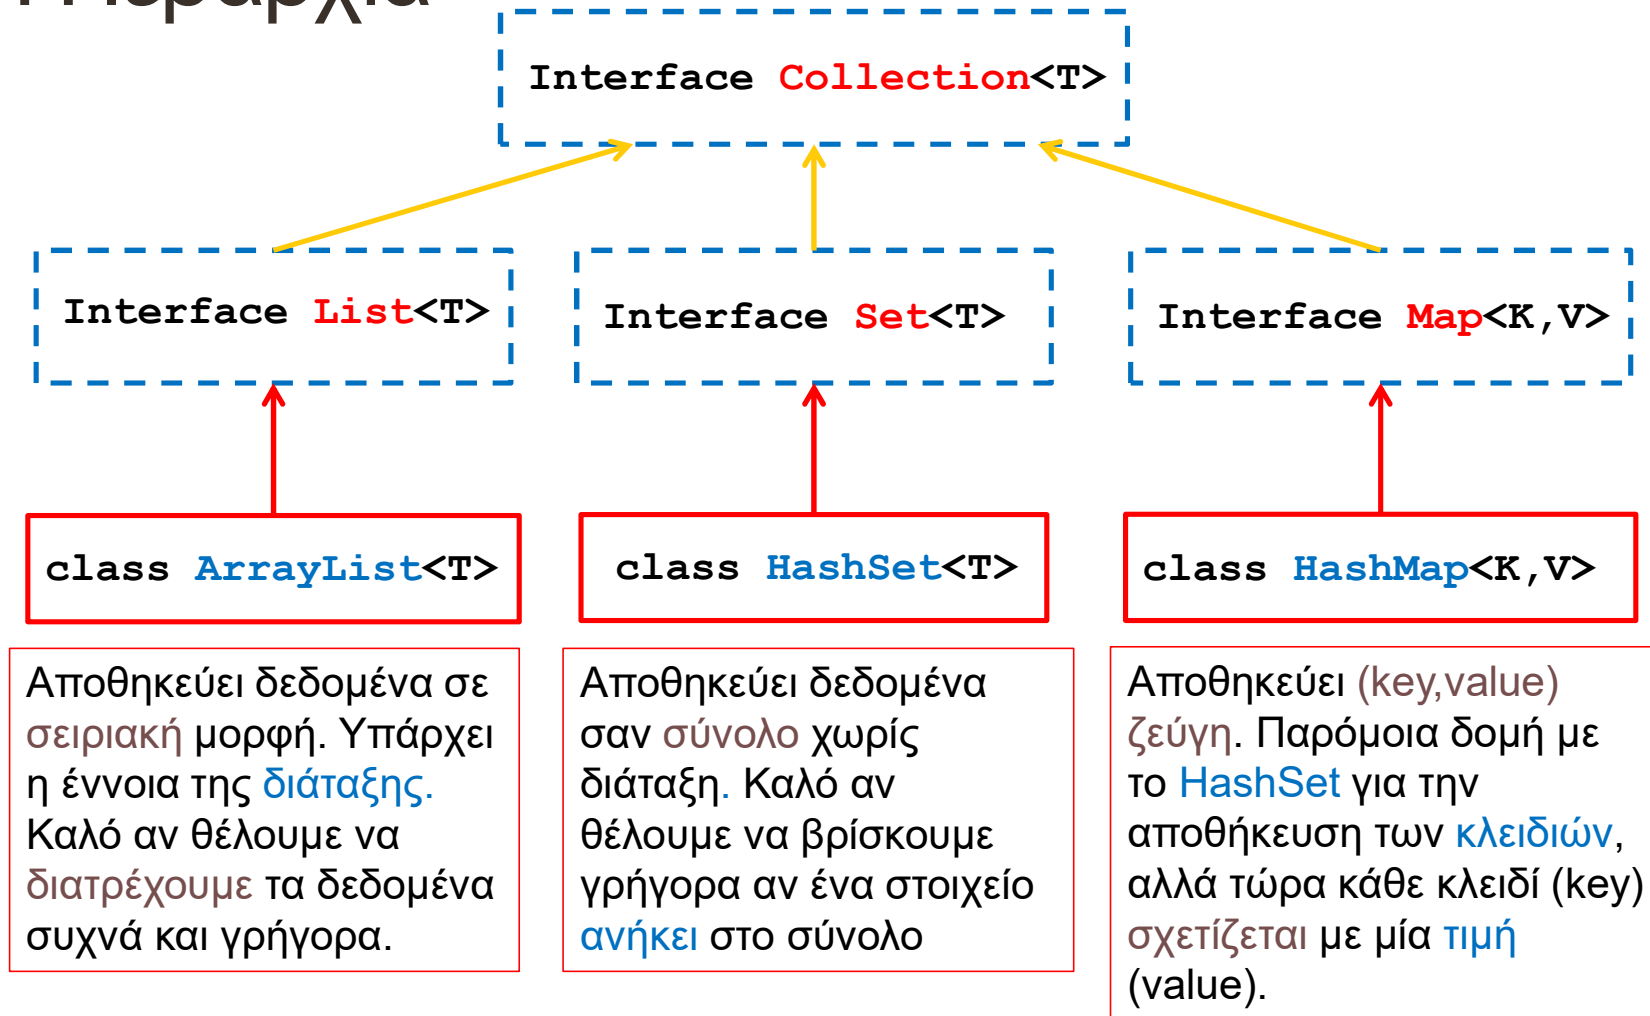

ArrayList ([JavaDocs link](#))

- Constructor

- `ArrayList<T> myList = new ArrayList<T>();`

- Μέθοδοι

- `add(T x)` : προσθέτει το στοιχείο `x` στο τέλος του πίνακα.

- `add(int i, T x)` : προσθέτει το στοιχείο `x` στη θέση `i` και μετατοπίζει τα υπόλοιπα στοιχεία κατά μια θέση.

- `remove(int i)` : αφαιρεί το στοιχείο στη θέση `i` και το επιστρέφει.

- `remove(T x)` : αφαιρεί το στοιχείο

- `set(int i, T x)` : θέτει στην θέση `i` την τιμή `x` αλλάζοντας την προηγούμενη

- `get(int i)` : επιστρέφει το αντικείμενο τύπου `T` στη θέση `i`.

- `contains(T x)` : boolean αν το στοιχείο `x` ανήκει στην λίστα ή όχι.

- `size()` : ο αριθμός των στοιχείων του πίνακα.

- Διατρέχοντας τον πίνακα:

- `ArrayList<T> myList = new ArrayList<T>();`

- `for(T x: myList) {...}`

HashSet ([JavaDocs link](#))

- Constructors

- `HashSet<T> mySet = new HashSet<T>();`

- Μέθοδοι

- `add(T x)` : προσθέτει το στοιχείο `x` αν δεν υπάρχει ήδη στο σύνολο.

- `remove(T x)` : αφαιρεί το στοιχείο `x`.

- `contains(T x)` : boolean αν το σύνολο περιέχει το στοιχείο `x` ή όχι.

- `size()` : ο αριθμός των στοιχείων στο σύνολο.

- `isEmpty()` : boolean αν έχει στοιχεία το σύνολο ή όχι.

- `Object[] toArray()` : επιστρέφει πίνακα με τα στοιχεία του συνόλου (επιστρέφει πίνακα από Objects – χρειάζεται downcasting μετά).

- Διατρέχοντας τα στοιχεία του συνόλου:

- `HashSet<T> mySet = new HashSet<T>();`

- `for(T x: mySet) {...}`

Παράδειγμα I

- Διαβάζουμε μια σειρά από Strings και θέλουμε να βρούμε όλα τα μοναδικά Strings
 - Π.χ. να φτιάξουμε το λεξικό ενός βιβλίου
- Πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό?
 - Με ArrayList?
 - Πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές συγκρίσεις
 - Με HashSet?
 - Η αναζήτηση ενός string γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

```

import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;

public class HashSetExample
{
    public static void main(String[] args){
        HashSet<String> mySet = new HashSet<String>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        while(input.hasNext()){
            String name = input.next();
            if (!mySet.contains(name)){
                mySet.add(name);
            }
        }

        for(String name: mySet){
            System.out.println(name);
        }

        Object[] array = mySet.toArray();
        for (int i = 0; i < array.length; i ++){
            String name = (String)array[i];
            System.out.println(name);
        }
    }
}

```

Δήλωση μιας μεταβλητής
HashSet από Strings.

Τοποθετούμε στο HashSet μόνο τα
Strings τα οποία δεν έχουμε ήδη
δει (δεν είναι ήδη στο σύνολο)

Ένας τρόπος για να **διατρέξουμε**
και να τυπώσουμε τα στοιχεία του
HashSet

Ένας άλλος τρόπος για να
διατρέξουμε το HashSet
χρησιμοποιώντας την εντολή
toArray().
Ο πίνακας είναι πίνακας από
Objects, και πρέπει να κάνουμε
downcasting

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;

public class HashSetExample
{
    public static void main(String[] args){
        HashSet<String> mySet = new HashSet<String>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        while(input.hasNext()){
            String name = input.next();
            mySet.add(name);
        }

        for(String name: mySet){
            System.out.println(name);
        }

        Object[] array = mySet.toArray();
        for (int i = 0; i < array.length; i++){
            String name = (String)array[i];
            System.out.println(name);
        }
    }
}
```

Επειδή το HashSet κρατάει μοναδικά αντικείμενα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τον έλεγχο. Αν υπάρχει ήδη το String δεν θα το ξαναπροθέσει.

HashMap ([JavaDocs link](#))

- Αποθηκεύει ζευγάρια από τιμές και κλειδιά.
- Constructor
 - `HashMap<K,V> myMap = new HashMap<K,V> ();`
- Μέθοδοι
 - `put(K key, V value)` : προσθέτει το ζευγάρι (`key, value`) (δημιουργεί μία συσχέτιση)
 - `V get(K key)` : επιστρέφει την τιμή για το κλειδί `key`.
 - `remove(K key)` : αφαιρεί το ζευγάρι με κλειδί `key`.
 - `containsKey(K key)` : boolean αν το σύνολο περιέχει το κλειδί `key` ή όχι.
 - `containsValue(V value)` : boolean αν το σύνολο περιέχει την τιμή `value` ή όχι. (αργό)
 - `size()` : ο αριθμός των στοιχείων (κλειδιών) στο map.
 - `isEmpty()` : boolean αν έχει στοιχεία το map ή όχι.
 - `Set<K> keySet()` : επιστρέφει ένα `Set` με τα κλειδιά.
 - `Collection<V> values()` : επιστρέφει ένα `Collection` με τις τιμές
 - `Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()` : επιστρέφει μία `Set` αναπαράσταση των key-value εγγραφών στο HashMap

Παράδειγμα II

- Διαβάζουμε μια σειρά από Strings και θέλουμε να βρούμε όλα τα μοναδικά Strings και να τους δώσουμε ένα μοναδικό id.
 - Π.χ. να δώσουμε αριθμούς σε μία λίστα με ονόματα
- Πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό?
- Τι γίνεται αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο Person για κάθε μοναδικό όνομα?

```

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

public class HashMapExample1
{
    public static void main(String[] args){
        HashMap<String,Integer> myMap = new HashMap<String,Integer>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int counter = 0;
        while(input.hasNext()){
            String name = input.next();
            if (!myMap.containsKey(name)){
                myMap.put(name,counter);
                counter++;
            }
        }

        Διατρέχοντας το HashMap
        for(String name: myMap.keySet()){
            System.out.println(name + ":" + myMap.get(name));
        }
    }
}

```

Δήλωση μιας μεταβλητής **HashMap** που συσχετίζει **Strings** (κλειδιά) και **Integers** (τιμές)
Για κάθε όνομα (String) το id (Integer)

Αν το όνομα δεν είναι ήδη στο HashMap τότε ανάθεσε στο όνομα αυτό τον επόμενο αύξοντα αριθμό και πρόσθεσε ένα νέο ζευγάρι (όνομα αριθμός) στο HashMap.

Διέτρεξε το σύνολο με τα κλειδιά (ονόματα) στο HashMap

Για κάθε κλειδί (όνομα) πάρε το id που αντιστοιχεί στο όνομα αυτό και τύπωσε το.

```

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

public class HashMapExample2
{
    public static void main(String[] args){
        HashMap<String,Person> myMap = new HashMap<String,Person>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int counter = 0;
        while(input.hasNext()){
            String name = input.next();
            if (!myMap.containsKey(name)){
                Person p = new Person(name, counter);
                myMap.put(name, p);
                counter++;
            }
        }

        for(String name: myMap.keySet()){
            System.out.println(myMap.get(name));
        }
    }
}

```

Δημιουργούμε ένα HashMap το οποίο σε κάθε διαφορετικό όνομα αντιστοιχεί ένα αντικείμενο Person.

Καλείται η toString της κλάσης Person

Παράδειγμα III

- Διαβάζουμε μια σειρά από Strings και θέλουμε να βρούμε όλα τα μοναδικά Strings και να τον αριθμό των εμφανίσεων τους στο κείμενο.
- Πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό?

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

class HashMapExample3
{
    public static void main(String[] args){
        HashMap<String, Integer> myMap = new HashMap<String,Integer>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        while(input.hasNext()){
            String name = input.next();
            if (!myMap.containsKey(name)){
                myMap.put(name,1);
            }else{
                myMap.put(name,myMap.get(name)+1);
            }
        }

        for(String name: myMap.keySet()){
            System.out.println(name+": "+myMap.get(name));
        }
    }
}
```

Iterators

- Ένα interface που μας δίνει τις λειτουργίες για να διατρέχουμε ένα Collection
 - Ιδιαίτερα χρήσιμοι αν θέλουμε να αφαιρέσουμε στοιχεία από ένα Collection.
- Μέθοδοι του `Iterator<T>`
 - `hasNext()` : boolean αν ο iterator έχει φτάσει στο τέλος ή όχι.
 - `T next()` : επιστρέφει την επόμενη τιμή (αναφορά όχι αντίγραφο)
 - `remove()` : αφαιρεί το στοιχείο το οποίο επέστρεψε η τελευταία `next()`
- Μέθοδος του `Collection` :
 - `Iterator iterator()` : επιστρέφει ένα iterator για μία συλλογή. Π.χ.:
 - `HashSet<String> mySet = new HashSet<String>();`
 - `Iterator<String> iter = mySet.iterator();`

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;

public class WrongIteratorExample
{
    public static void main(String[] args){
        HashSet<String> mySet = new HashSet<String>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        while(input.hasNext()){
            if (!mySet.contains(name)){
                mySet.add(input.next());
            }
        }

        for (String s: mySet){
            if (s.length() <= 2){
                mySet.remove(s);
            }
        }

        for (String s:mySet){
            System.out.println(s);
        }
    }
}
```

Θέλω να αφαιρέσω από το σύνολο τα Strings με λιγότερους από 2 χαρακτήρες

Αν διατρέξουμε το set με την for-each εντολή θα πάρουμε (συνήθως) **λάθος**.

Δεν μπορούμε να αλλάζουμε το Collection ενώ το διατρέχουμε!

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.Scanner;

public class IteratorExample
{
    public static void main(String[] args){
        HashSet<String> mySet = new HashSet<String>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        while(input.hasNext()){
            if (!mySet.contains(name)){ mySet.add(input.next()); }
        }

        Iterator<String> it = mySet.iterator();
        while (it.hasNext()){
            if (it.next().length() <= 2){
                it.remove();
            }
        }

        it = mySet.iterator();
        while (it.hasNext()){
            System.out.println(it.next());
        }
    }
}
```

Θέλω να αφαιρέσω από το σύνολο τα Strings με λιγότερους από 2 χαρακτήρες

Ο Iterator μας επιτρέπει να διατρέχουμε την συλλογή και να διαγράφουμε στοιχεία.

Ξανα-διατρέχουμε τον πίνακα. Ο iterator πρέπει να ξανα-οριστεί για να ξεκινήσει από την αρχή του συνόλου.

```
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Scanner;
```

```
class IteratorExample2
```

```
{
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        HashMap<String, Integer> myMap = new HashMap<String,Integer>();
```

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
        while(input.hasNext()){
```

```
            String name = input.next();
```

```
            if (!myMap.containsKey(name)) {myMap.put(name, 1);}
```

```
            else{ myMap.put(name, myMap.get(name)+1);}
```

```
        }
```

```
        Iterator<Map.Entry<String,Integer>> iter = myMap.entrySet().iterator();
```

```
        while(iter.hasNext()){
```

```
            if (iter.next().getValue() <=2){
```

```
                iter.remove();
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        for(String key: myMap.keySet()){
```

```
            System.out.println(key + ":" + myMap.get(key));
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Θέλω να αφαιρέσω από το σύνολο τα Strings με λιγότερες από 2 εμφανίσεις

Η `entrySet` επιστρέφει μια συλλογή από `Map.Entry` αντικείμενα (γι αυτό πρέπει να κάνουμε `import` το `Map`) τα οποία παραμετροποιούμε με τους τύπους που κρατά το `HashMap`